Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 22:52

Link do produktu: https://www.gvs.sklep.pl/szklany-przycisk-knx-gs3-pro-czarny-p-474.html

SZKLANY PRZYCISK KNX GS3 PRO czarny



Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**CHTBD-06/5.2.11**
Kod producenta	**CHTBD-06/5.2.11**
Producent	**GVS**

Opis produktu

PREMIERA W 4 KWARTALE 2026!

SZKLANY PRZYCISK KNX GS3 PRO

Nowoczesny **przycisk dotykowy KNX Glass Sensor GS3** przeznaczony jest do zastosowania w systemach automatyki budynkowej. Urządzenie łączy się bezpośrednio z magistralą KNX i współpracuje z innymi elementami systemu, tworząc spójne i funkcjonalne środowisko sterowania.

Panel wyróżnia się **intuicyjną obsługą** oraz szerokimi możliwościami konfiguracji – użytkownik może dostosować funkcje do własnych potrzeb i scenariuszy działania. Szczegółowe informacje techniczne, instalacyjne oraz programistyczne dostępne są w instrukcji, wraz z przykładami zastosowań w praktyce.

Urządzenie jest **zasilane bezpośrednio z magistrali KNX** i przeznaczone do montażu w standardowych puszkach instalacyjnych **80 mm lub 86 mm**. Konfiguracja oraz adresowanie odbywa się za pomocą oprogramowania **ETS (wersja 5.7 lub nowsza)** przy użyciu pliku **.knxprod**.

Parametry i funkcje:


 Konfigurowalne strony funkcji – przyciski pojedyncze lub typu rocker (do 3 stron w wersji Standard, do 5 w wersji Pro)
 Obsługa wielu języków (Standard: DE, EN, FR, ES, IT; Pro: języki globalne)
 Funkcje przycisków: włącz/wyłącz, ściemnianie, RGB, RGBW, temperatura barwowa, wysyłanie wartości, sceny, rolety, rejestr przesunięć, tryb wielofunkcyjny, opóźnienia, wyświetlanie statusu
 Przyciski typu rocker: włącz/wyłącz, ściemnianie, sceny, rolety, regulacja wartości zadanej
 Obsługa gestów (np. „slap”) dla funkcji przełączania i scen oraz tryb czyszczenia
 Wyświetlanie funkcji i statusów (ikony, tekst, wartości)
 Podświetlenie LED dla sygnalizacji stanu przycisków
 Regulacja jasności (automatyczna lub ręczna) dla przełączania stron i podświetlenia ekranu
 Funkcje dodatkowe: blokada panelu, wygaszacz ekranu, alarmy, kolorowe paski (wersja Pro), dźwięk dotyku
 Czujnik zbliżeniowy z 3 poziomami czułości oraz wbudowany czujnik temperatury i wilgotności
 Wbudowany regulator temperatury pomieszczenia (HVAC: grzanie/chłodzenie, system 2- lub 4-rurowy, algorytm 2-punktowy lub PI, automatyczne sterowanie wentylatorem)
 2 wejścia zewnętrzne (kontakt bezpotencjałowy lub czujnik temperatury NTC – wersja Pro)
 Obsługa 8 grup scen (do 8 wyjść na grupę – wersja Pro)
 8 funkcji logicznych (AND, OR, XOR, bramki, progi, konwersje, opóźnienia, oświetlenie schodowe)
 Zasilanie z magistrali KNX
 Konfiguracja przez ETS 5.7 lub nowszą
 Wsparcie dla protokołu KNX Data Secure


Specyfikacja techniczna:

Zasilanie	Napięcie magistrali 21–30 V DC, poprzez KNX
Prąd magistrali	
Pobór mocy	

Wejścia	2 wejścia zewnętrzne: styk bezpotencjałowy lub czujnik NTC 10K
Połączenie	Złącze magistrali KNX
Zaciski wejściowe	3-przewodowe złącze, długość przewodu
Obsługa i sygnalizacja	Przycisk programowania oraz czerwona dioda LED do nadawania adresu fizycznego
Czujnik zbliżeniowy	Tryb normalny: 10–30 cm; wzmocniony: 40–60 cm; wysoki: 70–100 cm Uwaga: wartości określone na podstawie testów laboratoryjnych – mogą się różnić w zależności od użytkownika.
Temperatura	Praca: –5 °C do +45 °C Przechowywanie: –25 °C do +55 °C Transport: –25 °C do +70 °C
Środowisko pracy	Wilgotność
Montaż	Puszka podtynkowa typu europejskiego 80 mm lub 86 mm
Wymiary / Waga	92 × 92 × 35,6 mm / 0,21 kg

Schemat połączeń

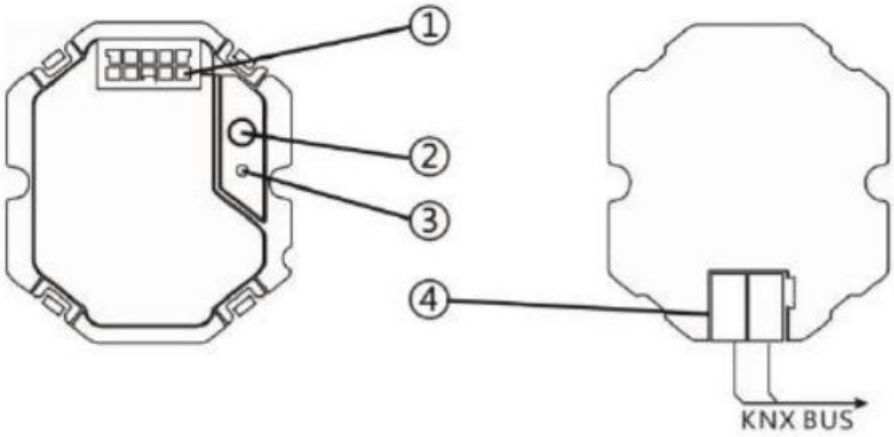

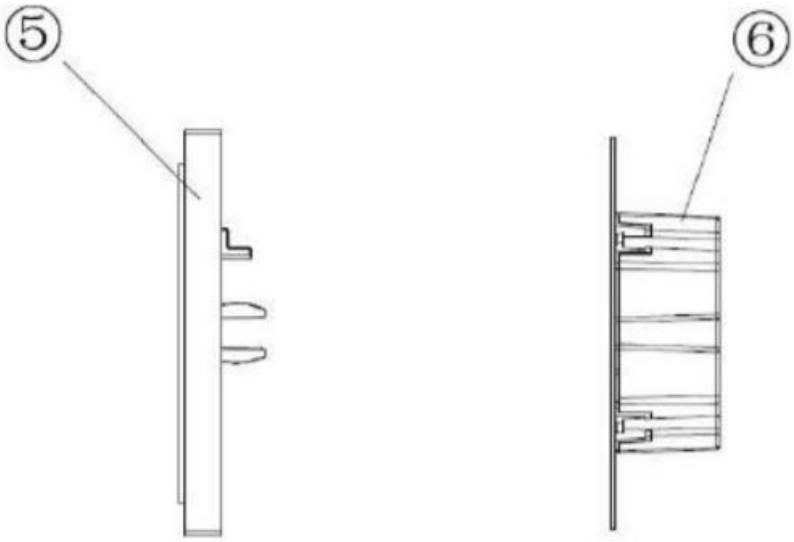

1. 10-pin connector, to connect application module and the coupler
2. Programming button EIB bus cable
3. Red LED indicates assignment of the physical address, Green LED indicates the device running normally (OK)
4. EIB bus connect terminal
5. Application module
6. Coupler module